



Ligne de produits Baseline

MotionCam Jeweller



Détecteur de mouvement IR sans fil avec levée de doute



2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

UL®
LISTED

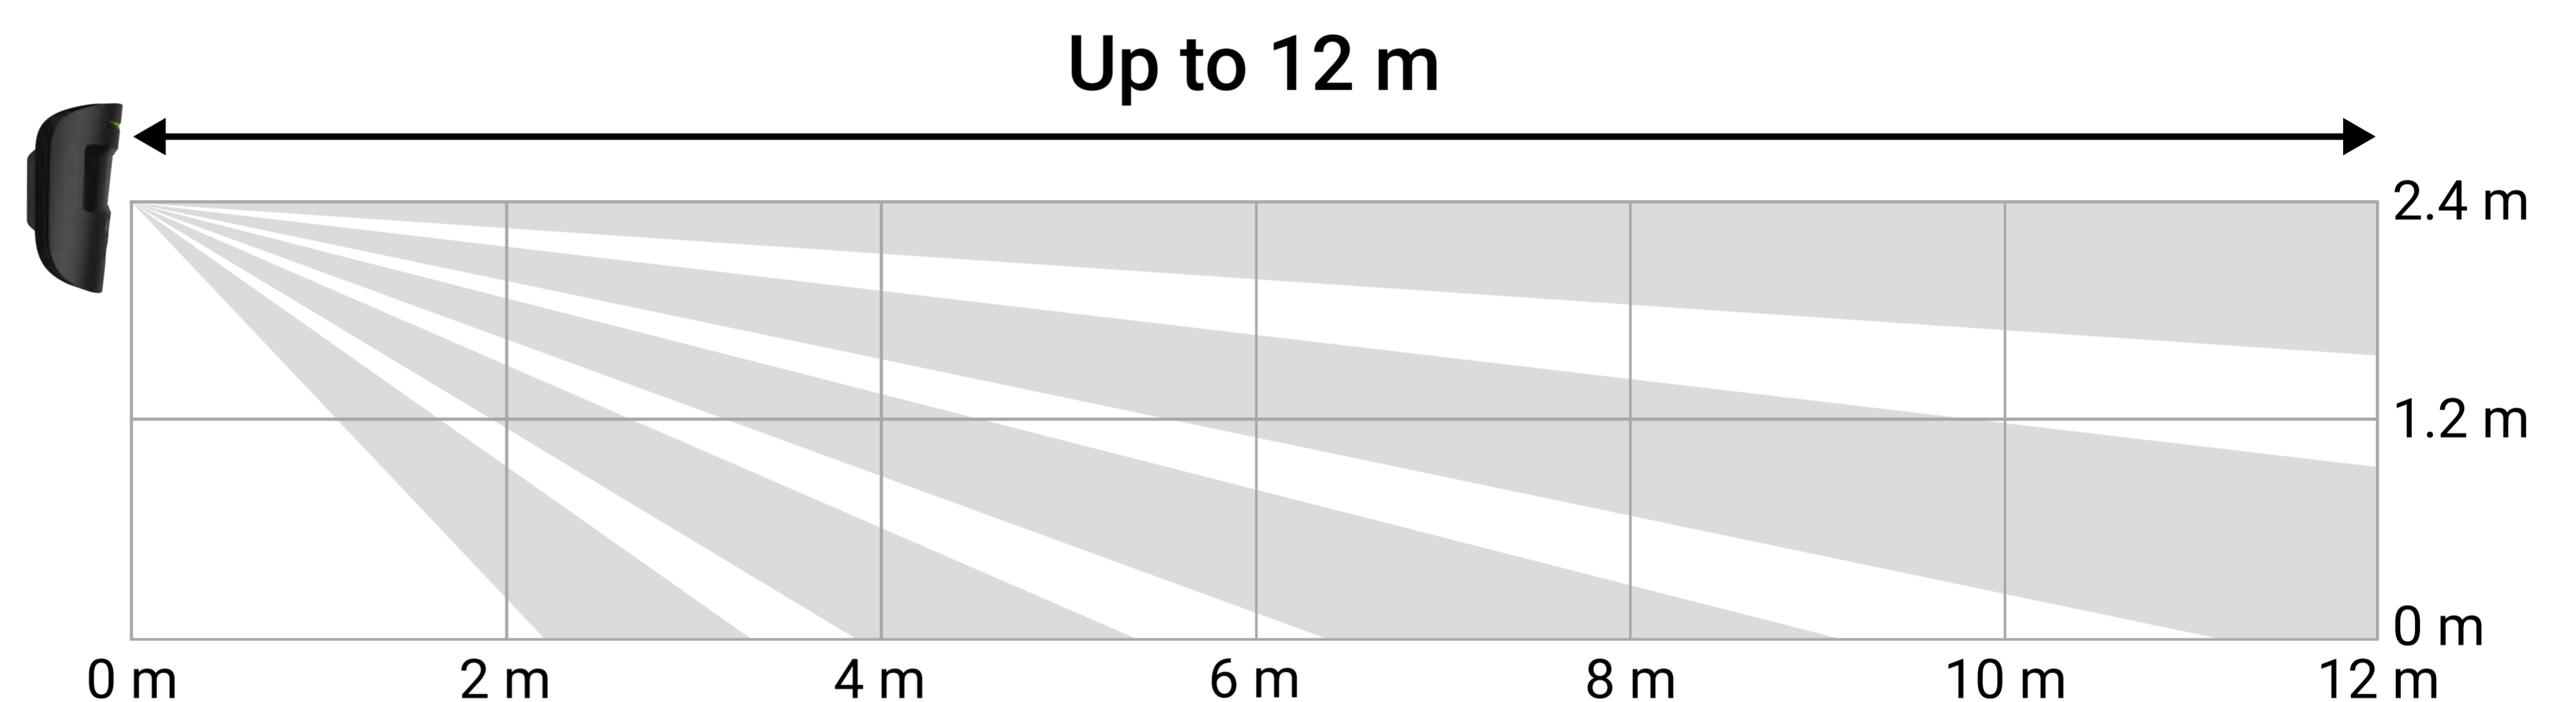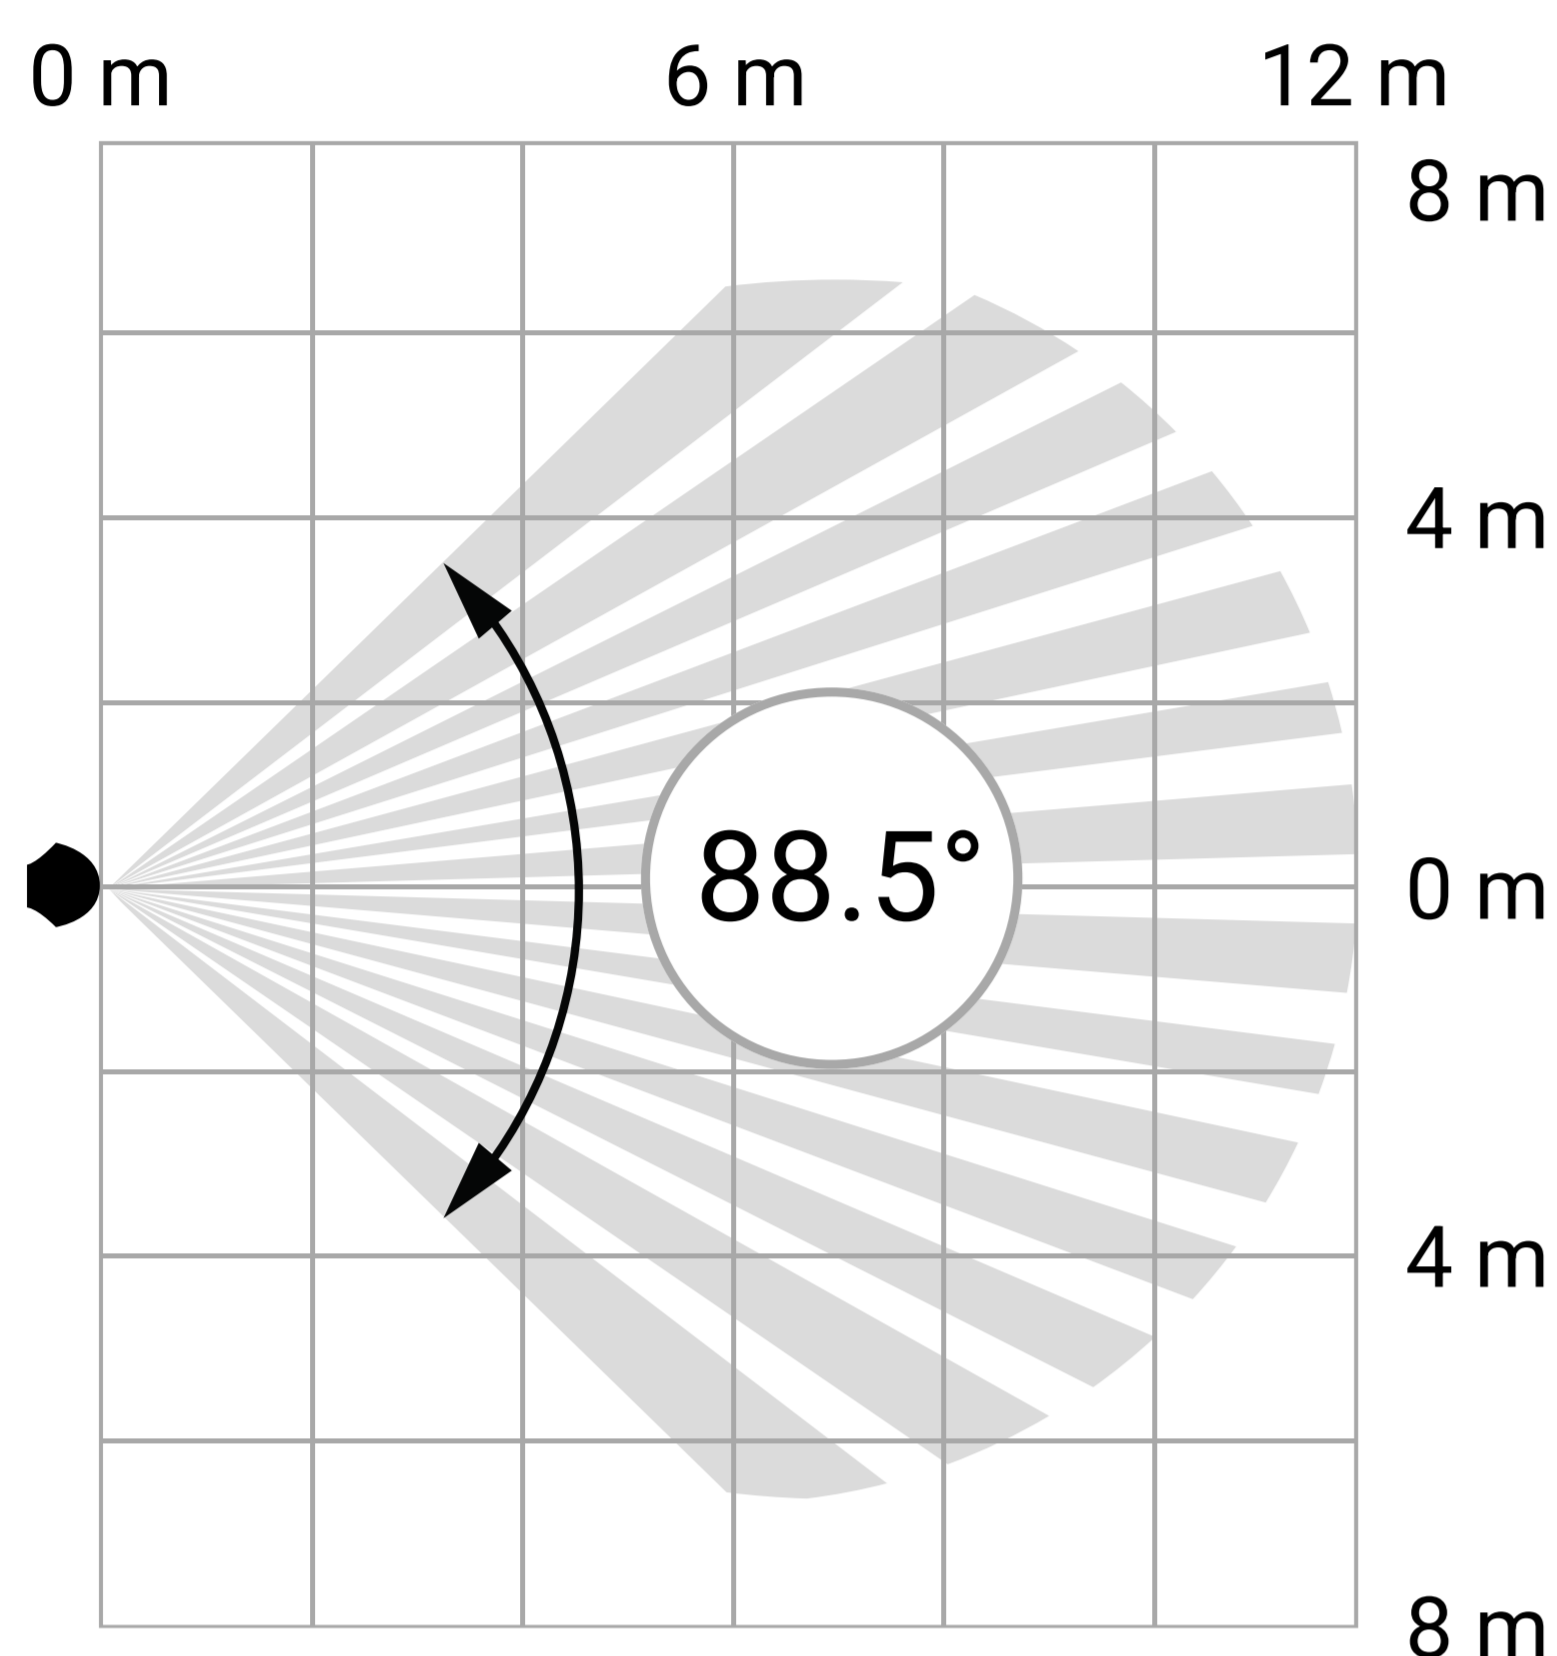


La famille MotionCam inclut des détecteurs avec les fonctions **Photo à la demande**, **Photo par calendrier** et **Photo par scénario**. Ces dispositifs portent la mention « PhOD » dans le nom du produit.



Détection de mouvement


- Distance de détection de mouvement jusqu'à 12 m
- Angle horizontal de détection de mouvement : 88,5°
- Compensation de température pour la détection de mouvements à toutes températures de fonctionnement

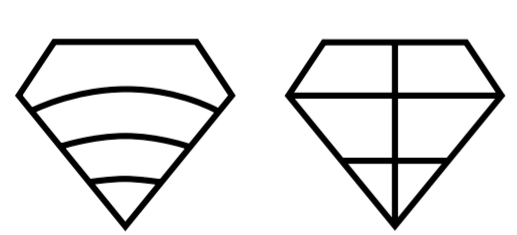

Jeweller et Wings


Technologies de communication

- Jusqu'à 1 700 m de communication radio en champ ouvert
- Les données sont chiffrées tout au long du processus de transmission
- Ping régulier pour consulter l'état actuel de l'appareil
- Saut de fréquence pour éviter les interférences radio et le brouillage



Autonomie maximale

- Jusqu'à 4 ans de fonctionnement avec les batteries préinstallées
- Notifications de batterie faible



Vérification photo

- Résolution photo jusqu'à 640 × 480 pixels
- De 1 à 5 photos en rafale
- La première photo livrée en 9 s
- Rétro-éclairage infrarouge pour les conditions de faible luminosité




Prévention de déclenchements intempestifs

- Trois niveaux de sensibilité : à choisir dans l'application
- Algorithme SmartDetect pour éviter les déclenchements intempestifs
- Immunité aux animaux de compagnie : les animaux d'une taille maximale de 50 cm et d'un poids maximal de 20 kg




Résistance au sabotage

- Alarme anti-sabotage
- Authentification des dispositifs contre l'usurpation des données



Installation et configuration rapides

- Jumelage avec une centrale via un code QR
- Contrôle et configuration à distance dans des applications Ajax mobiles et PC
- Installation et remplacement sans ouvrir le boîtier

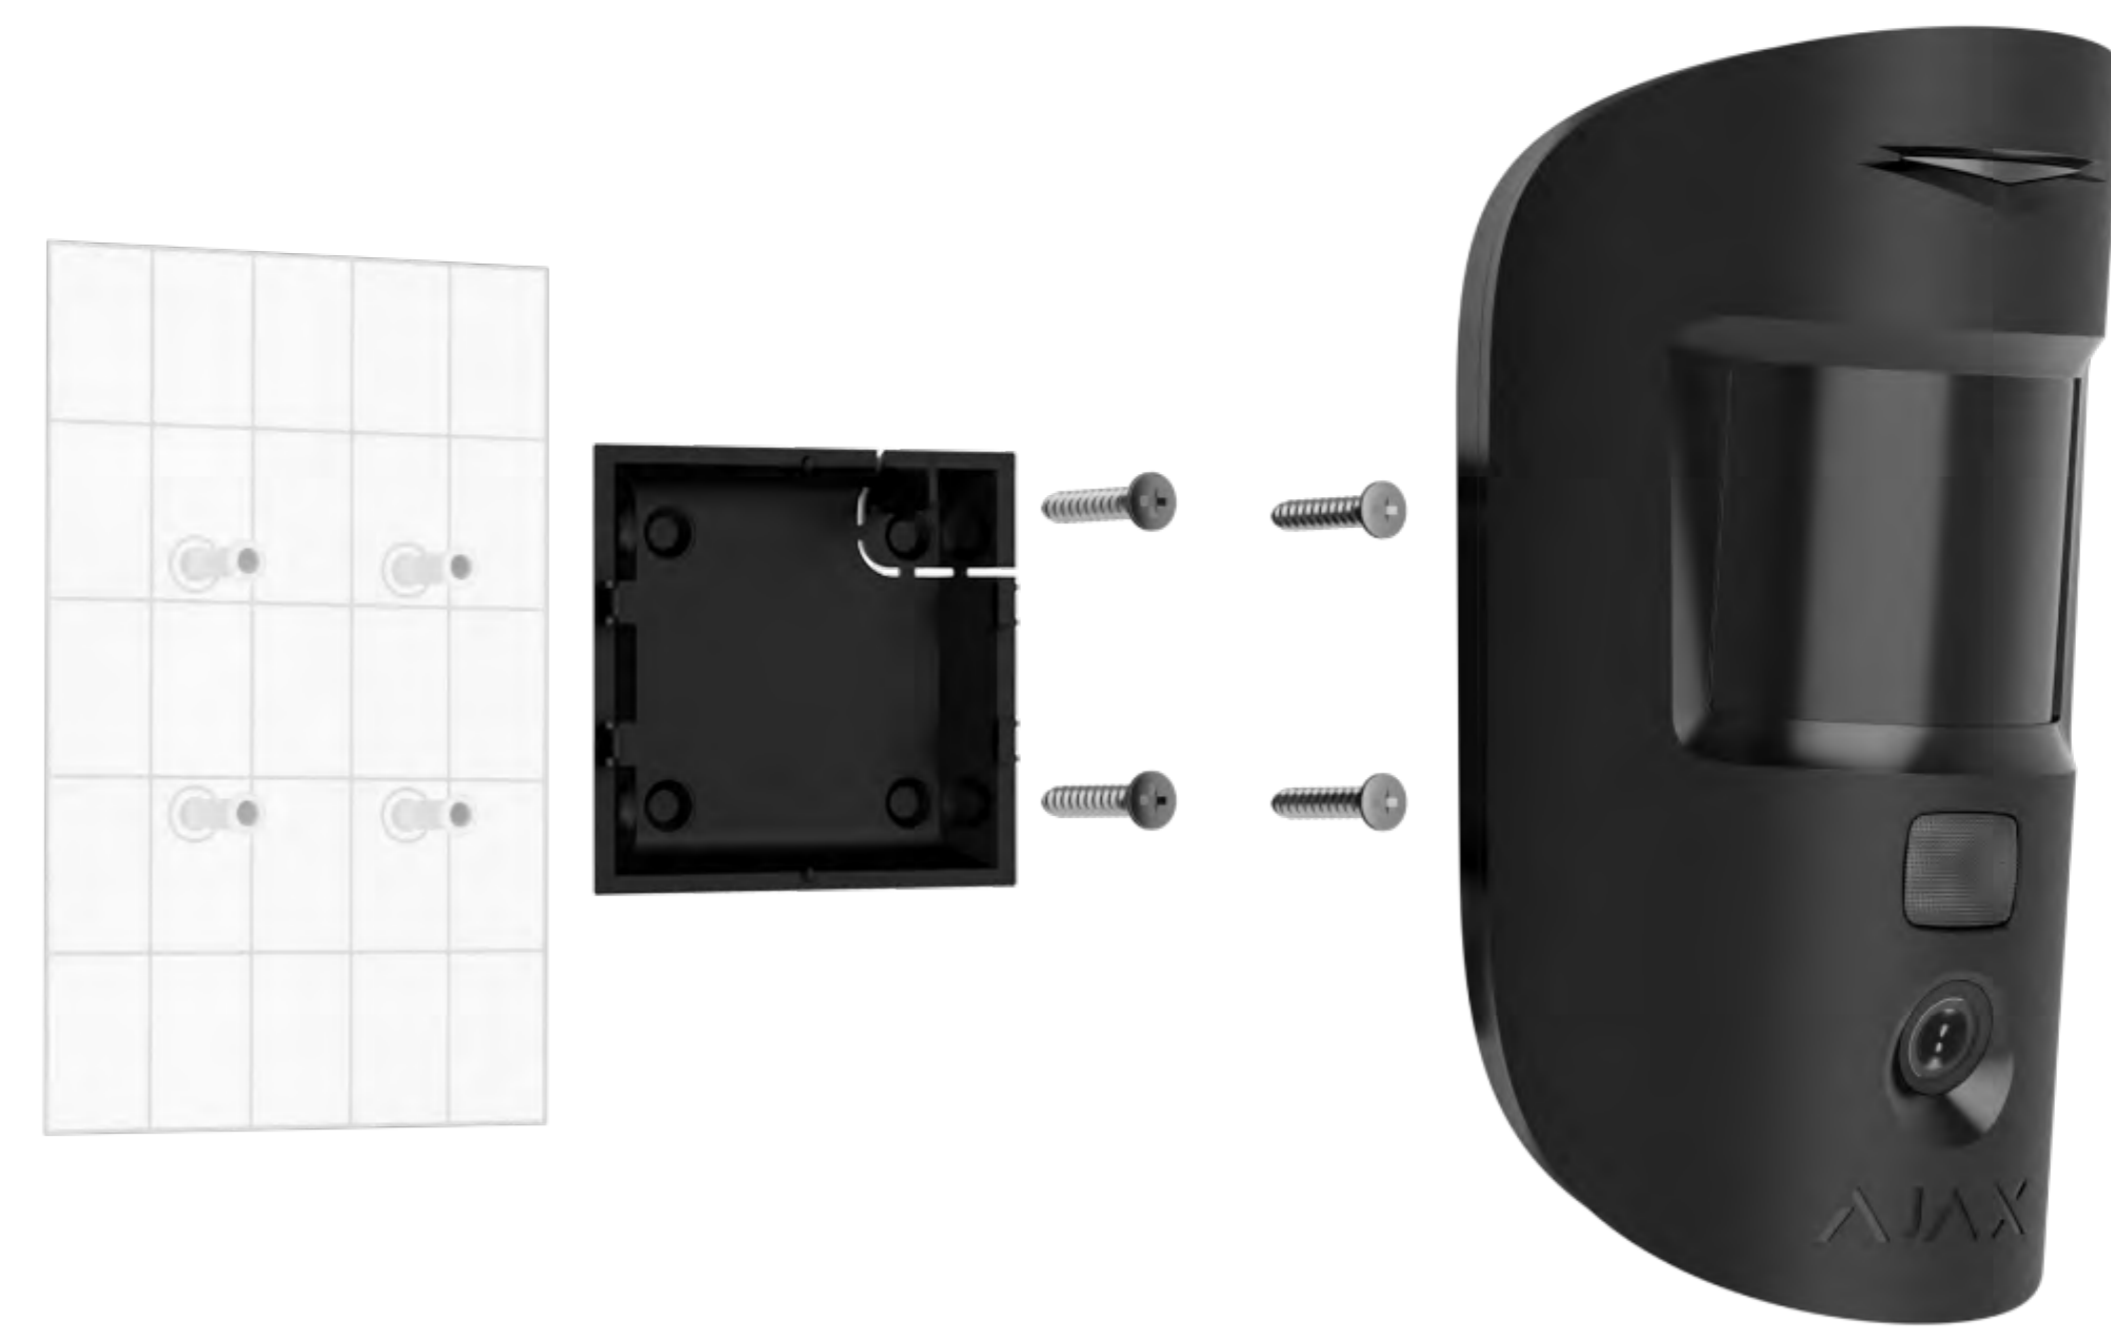

Les lignes de produits **Superior**, **Fibra** et **Baseline** sont compatibles entre elles. Cela permet d'envisager de nombreuses possibilités de construire des systèmes de n'importe quelle configuration.

<p>Conformité</p> <p>EN 50131-2-6 (Grade 2) PD 6662:2017 UL (UL369, ULC S306)</p> <p>Compatibilité</p> <p>Panneaux de contrôle Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p> <p>Prolongateurs de portée du signal radio ReX 2 Jeweller</p>	<p>Communication avec la centrale</p> <p>Technologies de communication Jeweller et Wings</p> <p>Bandes de fréquences 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz Dépend de la région de vente</p> <p>Portée de communication jusqu'à 1 700 m En champ ouvert</p> <p>Intervalle de ping 12–300 s Configuré par un PRO ou un utilisateur ayant des droits d'administration dans l'application Ajax</p> <p>Protection contre l'usurpation des données Authentification de l'appareil</p>	<p>Levée de doute</p> <p>Résolution photo en pixels 640 × 480 320 × 240 (par défaut) 160 × 120 Configuré par un PRO ou un utilisateur ayant des droits d'administration dans l'application Ajax</p> <p>Photos en rafale de 1 à 5 photos Configuré par un PRO ou un utilisateur ayant des droits d'administration dans l'application Ajax</p> <p>Délai de livraison des photos jusqu'à 7 s : résolution 160 × 120 pixels jusqu'à 9 s : résolution 320 × 240 pixels jusqu'à 20 s : résolution 640 × 480 pixels</p>	<p>Détection de mouvement</p> <p>Type de capteur Capteur PIR</p> <p>Distance de détection de mouvement jusqu'à 12 m¹</p> <p>Angle de détection de mouvement horizontal – 88,5°</p> <p>Vitesse de détection de mouvement de 0,3 à 2,0 m/s La direction de la lentille du détecteur doit être perpendiculaire à la voie probable d'intrusion dans la zone protégée.</p> <p>Compensation de la température</p> <p>Rétroéclairage IR</p> <p>Sensibilité 3 niveaux Configuré par un PRO ou un utilisateur ayant des droits d'administration dans l'application Ajax</p> <p>Immunité aux animaux de compagnie poids : jusqu'à 20 kg hauteur : jusqu'à 50 cm</p>
<p>Alimentation</p> <p>Batterie 2 × CR123A (préinstallées)</p> <p>Durée de vie des batteries jusqu'à 4 ans</p>	<p>Installation</p> <p>Hauteur d'installation recommandée 2.4 m</p> <p>Température de fonctionnement de –10°C à +40°C</p> <p>Humidité admissible jusqu'à 75 %</p> <p>Indice de protection IP50</p>	<p>Boîtier</p> <p>Couleur blanc, noir</p> <p>Dimensions 110 × 65 × 50 mm</p> <p>Poids 86 g</p>	<p>Kit complet</p> <p>MotionCam Jeweller 2 × batterie CR123A (préinstallées) Panneau de montage SmartBracket Kit d'installation Guide de démarrage rapide</p>

¹ Avec une installation et une configuration appropriées.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le code QR ou suivez le lien :
ajax.systems/support/devices/motioncam/

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems